

## Beschreibung

Verfahren zur Lizenzierung und/oder Zugangsautorisierung für  
5 Softwaremodule in einer Vermittlungseinrichtung

## Technisches Gebiet

10 Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur Lizenzierung und/oder Zugangsautorisierung für Softwaremodule in einer rechnergesteuerten Vermittlungseinrichtung.

## 15 Stand der Technik

In einem Kommunikationsnetz, wie beispielsweise dem Fernsprechnetz, erfolgt die Verbindung zwischen örtlich entfernt liegenden Kommunikationsteilnehmern durch eine  
20 abschnittsweise Festlegung von Teilstrecken eines Übertragungsweges. Diese Wegwahl ist zentrale Aufgabe von rechnergesteuerten Vermittlungseinrichtungen. Derartige Vermittlungseinrichtungen werden auch als Vermittlungsrechner, Verbindungsrechner oder Knotenrechner  
25 bezeichnet.

In aktuellen Nebenstellennetzen werden rechnergesteuerte Vermittlungseinrichtungen sowohl als herkömmliche Telekommunikationssysteme wie auch als reine IP-System  
30 betrieben. Es sind Systeme in unterschiedlichen Größenklassen gebräuchlich, d.h. kleine Nebenstellenanlagen, mit bis zu 15 Nebenstellen, bis hin zu großen Nebenstellenanlagen, mit einigen zehntausend Nebenstellen. Funktion und Dienste von ISDN-Nebenstellenanlagen sind in internationalen Standards  
35 der ITU festgelegt.

**BESTÄTIGUNGSKOPIE**

- Jeder Nebenstellenanschluss weist einen durch Leistungsmerkmale vorgegebenen Funktionsumfang auf, welcher im zugeordneten Vermittlungsrechner durch Konfiguration beziehungsweise Administration von Softwaremodulen vorgegeben wird. Diese Konfiguration bzw. Administration kann vom Betreiber eines Nebenstellennetzes veranlasst bzw. selbst durchgeführt werden, indem Verwaltungskommandos der Steuerung Softwaremodule in einer Vermittlungseinrichtung aktivieren.
- Leistungsmerkmale gliedern sich je nach Verkehrsart in Leistungsmerkmale für den kommenden Verkehr, für den gehenden Verkehr, für die Leitweglenkung, für den Internetverkehr, für die Gesprächsdatenerfassung, für die Rufumleitung, die Anklopffunktion, für verschiedene mehrsprachige Textausgaben, ISDN-Leistungsmerkmale usw. Jedem dieser Leistungsmerkmale entspricht in der Vermittlungseinrichtung eine bestimmte Funktionskomponente, welche zumeist durch ein Softwaremodul realisiert ist.
- Die aktuell verfügbare Funktionalität einer Vermittlungseinrichtung wird durch die aktivierten Software-Module bestimmt. In der Regel erwirbt der Betreiber des Nebenstellennetzes vom Hersteller der Vermittlungseinrichtung eine Nutzungslizenz für diese Softwaremodule.
- Da die Anforderung an ein Kommunikationssystem sich an dem durch die Kommunikationsteilnehmer vorgegebenen Bedarf orientieren muss, ist es erforderlich, die Ausbaustufe von Vermittlungseinrichtungen im Netz von Zeit zu Zeit neu zu konfigurieren bzw. administrieren. So kann es beispielsweise erforderlich sein, die maximal mögliche Anzahl von Kommunikationsteilnehmern einer Nebenstellenanlage zu vergrößern, oder neue verbesserte Leistungsmerkmale anzubieten. Diese Anpassung kann dadurch erreicht werden, dass neue Softwaremodule in die Datenbasis der Vermittlungseinrichtung geladen und die Nutzungslizenz des Betreibers entsprechend angepasst wird. Das Laden von neuen

Softwaremodulen ist aber mit einem entsprechenden Aufwand verbunden, so dass man seitens der Hersteller der Vermittlungseinrichtungen dazu übergegangen ist, Geräte mit einer vollumfänglichen Anwendungssoftware auszuliefern, wobei  
5 die Anwendungssoftware aber nur im Rahmen einer Lizenzvereinbarung genutzt werden darf, die zwischen dem Gerätehersteller und dem Netzbetreiber vereinbart ist. Der Hersteller von Vermittlungseinrichtungen ist dabei bestrebt, dass durch Schutzmechanismen sichergestellt ist, dass sich  
10 der tatsächliche Nutzungsumfang nur im Rahmen dieses Lizenzabkommens bewegt und eine missbräuchliche Nutzung weitgehend ausgeschlossen ist.

Aus der Computertechnik sind verschiedene Schutzmechanismen  
15 für Softwareprodukte bekannt. Bei Personalcomputern ist es heutzutage üblich, Softwareschutzstecker, sog. Dongle, zu verwenden. Ein Softwareschutzstecker ist ein zusätzliches Hardwareteil und enthält eine eindeutige und unveränderbare Kenninformation. Beim Start der zu schützenden Software führt  
20 das Programm eine Abfrage durch und prüft, ob die korrespondierende Kenninformation im Dongle hinterlegt ist. Ist dies der Fall, dann ist die Software auf dem Personalcomputer ablauffähig, andernfalls wird die Ausführung nicht zugelassen. Ein Dongle kann für ein bestimmtes  
25 Software-Produkt an einer anderen Rechneinheit weiter verwendet werden, vorausgesetzt Hardware und Betriebssystem stimmen überein. Werden an einer Rechenanlage mehrere Software-Produkte verwendet, sind jeweils korrespondierende Softwareschutzstecker erforderlich.

30 Die Verwendung von Softwareschutzstecker bei der Konfiguration beziehungsweise Administration von Vermittlungseinrichtungen ist umständlich und hinsichtlich der Sicherheit problematisch, da das Speichern von digitalen  
35 Schlüssel mit einem Softwareschutzstecker nicht vorgesehen ist.

## Darstellung der Erfindung

Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, die Lizenzierung  
5 und/oder Zugangsautorisierung für Softwaremodule in einer  
rechnergesteuerten Vermittlungseinrichtung zu vereinfachen  
und eine flexible Anpassung an wechselnden Bedarf zu  
ermöglichen.

10 Die Lösung der Aufgabe erfolgt durch die Merkmale des  
Patentanspruchs 1. Auf vorteilhafte Ausgestaltungen der  
Erfindung nehmen die Unteransprüche Bezug.

Der Hauptaspekt der erfindungsgemäß vorgeschlagenen Lösung  
15 besteht darin, Softwaremodule, die in der  
Vermittlungseinrichtung vollumfänglich bereit gehalten  
werden, skalierbar, d.h. nur innerhalb eines vorgegebenen  
Lizenzzrahmens, zum Einsatz zu bringen.

20 Gemäß der Erfindung ist die Verwendung einer Lizenzdatenbasis  
vorgesehen, in welcher vollumfänglich all jene Softwaremodule  
gespeichert sind, welche für eine volle Ausbaustufe der  
Vermittlungseinrichtung erforderliche sind. Die  
Lizenzdatenbasis kann beispielsweise durch einen  
25 herkömmlichen Plattenspeicher, eine Harddisk, realisiert  
sein. Jedem Softwaremodul ist auf dieser Harddisk eine  
Lizenzinformation zugeordnet. Wird in Folge einer  
Konfiguration oder Administration zumindest eines dieser  
Softwaremodule aktiviert, wird in einem ersten Schritt eine  
30 Interaktion zwischen der Lizenzdatenbasis und einem  
computerlesbaren Datenträger ausgelöst. Ziel dieser  
Interaktion ist es, die Einmaligkeit zwischen der für die  
Lizenzdatenbasis verwendeten Harddisk und einer auf einem  
computerlesbaren Datenträger vorhandenen geheimen Information  
35 zu prüfen. Diese Identitätsprüfung kann beispielsweise durch  
Vergleich zwischen der Harddiskkennnummer und einem auf dem  
computerlesbaren Datenträger abgelegten geheimen Schlüssels

erfolgen. Das Ergebnis dieser Identitätsprüfung ist eine Hardwarekenninformation, aus welcher hervorgeht, ob der Schlüssel und die Speicherhardware zueinander passen. In einem weiteren Schritt wird nun diese Hardwarekennung zusammen mit der Lizenzinformation des zumindest einen Softwaremoduls vom Vermittlungsrechner über eine Kommunikationsverbindung an einen von der Vermittlungsstelle örtlich entfernt liegenden Lizenzmanager übermittelt. Der Lizenzmanager entscheidet über die Autorisation des zumindest einen zu konfigurierenden Softwaremoduls, indem er eine Lizenzbestätigungsinformation erzeugt, die er an die Vermittlungseinrichtung rückübermittelt. Die Kommunikation zwischen der Vermittlungseinrichtung und dem Lizenzmanager kann beispielsweise über eine Telefon- bzw. Fax-Verbindung erfolgen, oder durch Rechnerkommunikation hergestellt werden. Da der Lizenzmanager einerseits Informationen über die Identität der Hardwareplattform und andererseits Informationen über den darauf betriebenen Nutzungsumfang von Softwaremodulen vorliegen, ist die Lizenzierung bzw. Zugangsautorisation zu Softwaremodulen auf einfache Weise möglich.

Um Missbrauch weitgehend auszuschließen, wird bei der Interaktion zwischen der Lizenzdatenbasis und dem computerlesbaren Datenträger ein kryptographischer Algorithmus verwendet.

Bevorzugt ist, dass bei der Interaktion zwischen der Lizenzdatenbasis und dem computerlesbaren Datenträger ein an sich bekanntes asymmetrisches Verschlüsselungsverfahren verwendet wird.

Bevorzugter Weise ist der computerlesbare Datenträger als portabler Datenträger ausgebildet. Dadurch kann im Falle eines Hardwareausfalls eine Hauptleiterplatte einfach gewechselt und der portable Datenträger auf der neuen

Hauptleiterplatte weiter verwendet werden. Die Vermittlungseinrichtung muss nicht vollständig neu konfiguriert werde. Dies ist von entscheidender Bedeutung, da die Ausfallzeiten einer Vermittlungseinrichtung dadurch wesentlich reduziert werden können.

Der portable Datenträger kann vorteilhaft durch eine Smart-Card, eine Chip-Card oder eine Security-Digital-Multi-Media-Card (SD/MMC) gebildet sein. Verglichen mit einem Softwareschutzstecker sind die oben genannten Karten kostengünstiger. Umgang und Handhabung dieser Karten entspricht weitgehend denen von SIM-Karten, wie sie bei Handys verwendet werden. Jede Karte ist steckbar und kann somit auf einer neuen Vermittlungseinrichtung weiter verwendet werden.

Hinsichtlich der Datensicherheit ist es günstig, wenn die Hardwarekenninformation und die Lizenzinformationen vom Vermittlungsrechner an den Lizenzmanager verschlüsselt übermittelt werden. Der Security-Level ist durch den Funktionsumfang der o.g. Karten skalierbar.

In einer bevorzugten Ausgestaltung ist der Lizenzmanager als Server realisiert, der vom Hersteller der Vermittlungseinrichtung verwaltet wird. Der Server weist eine Lizenzreferenzdatenbasis auf. Diese beinhaltet in Form von Referenzinformationen die von einem Betreiber käuflich erworbenen Lizenzen.

Hierbei empfiehlt es sich, dass der Lizenzmanager beim Erzeugen der Lizenzbestätigungsinformation eine Lizenzreferenzdatenbasis verwendet, in welcher Referenzinformationen, die jeweils Betreibern von

Vermittlungseinrichtungen zugeordnete Referenzinformationen  
enthalten, gespeichert sind. Dies erleichtert nicht nur die  
Verwaltung von Lizenzen, sondern ermöglicht auch, dass  
beispielsweise für Großkunden Lizenzen in einem "Lizenzpool"  
5 verwaltet werden können. Dadurch können im "Lizenzpool"  
befindliche, bezahlte, aber nicht genutzte Lizenzen flexibel  
dem aktuellen Bedarf des Kunden zugeordnet werden.

In einer bevorzugten Ausgestaltung ist vorgesehen, dass die  
10 Lizenzinformation eines zu konfigurierenden Softwaremoduls in  
den vom Betreiber erworbenen Lizenzen enthalten ist, ein  
Lizenzbestätigungsinformation erzeugt wird, welche in der  
Vermittlungseinrichtung den Dauerbetrieb des Softwaremoduls  
autorisiert.

15 In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung ist vorgesehen,  
dass für den Fall, dass die Lizenzinformation eines zu  
konfigurierenden Softwaremoduls nicht in den vom Betreiber  
erworbenen Lizenzen enthalten ist, eine  
20 Lizenzbestätigungsinformation erzeugt wird, welche in der  
Vermittlungseinrichtung während einer vorgegebenen Zeitdauer  
einen Testbetrieb des Softwaremoduls autorisiert.

Günstig ist, wenn die Kommunikationsverbindung zwischen der  
25 Vermittlungseinrichtung und dem Lizenzmanager über ein  
leitungsvermittelndes und/oder paketvermittelndes  
Kommunikationsnetz geführt wird. Dadurch ist die  
Vermittlungseinrichtung durch automatisch ablaufende Schritte  
fernadministrierbar bzw. fernkonfigurierbar.

## Kurzbeschreibung der Zeichnung

Die Erfindung wird nachfolgend in beispielhafter Weise unter Bezugnahme auf die beigefügte Zeichnung erläutert.

5

Die einzige Figur zeigt schematisch ein Szenario einer Lizenzierung und/oder Zugangsautorisierung von Softwaremodulen einer rechnergesteuerten Vermittlungseinrichtung.

10

## Ausführung der Erfindung

Die Figur zeigt eine Vermittlungseinrichtung 1, die über eine durch Pfeile 6,7,8 angedeutete Kommunikationsverbindung mit einem Lizenzmanager 2 kommuniziert. In der Vermittlungseinrichtung 1 ist mit dem Bezugszeichen 4 eine Lizenzdatenbasis ("System Harddisk") bezeichnet, welche Teil einer Systemdatenbasis 5 ist. Der Harddisk 4 ist ein computerlesbaren Datenträger 3 zugeordnet. Dieser Datenträger 3 ist als SIM-Karte 10 ausgeführt. Sie ist steckbar in einer Leseeinrichtung, einer sogenannten SSU-Einheit (Security Service Unit) auf einer Leiterplatte der Vermittlungseinrichtung angeordnet. Bei einem Ausfall der Leiterplatte ist es möglich, die SIM-Karte auf einer neuen Leiterplatte weiter zu verwenden. Der Funktionsumfang des Controllers auf der SIM-Karte entspricht etwa dem von SIM-Karten wie sie bei Bankkarten Verwendung finden. Auf der Leiterplatte ist der SIM-Karte ein Controller ( z.B. vom Typ TDA 8007) zur Ansteuerung der Karte zugeordnet. In der Lizenzdatenbasis 4 befinden sich die Softwaremodule, welche Leistungsmerkmale der Vermittlungseinrichtung repräsentieren.

Für die folgende Beschreibung des Verfahrensablaufs, sei zunächst davon ausgegangen, dass die Lizenzdatenbasis 4 der Vermittlungseinrichtung 1 zwar sämtliche Softwaremodule enthält, die für eine volle Leistungskapazität der Anlage



erforderlich sind, aber aktuell nur jene Softwaremodule zum Einsatz kommen, die der Betreiber der Vermittlungseinrichtung 1 vom Hersteller der Vermittlungseinrichtung lizenziert hat.

5 Um die Ausbaukapazität der Vermittlungseinrichtung zu erweitern und an einen gewachsenen Bedarf anzupassen, wird seitens des Betreibers wenigstens ein nicht lizenziertes Softwaremodule aktiviert. Diese Aktivieren löst zunächst eine Interaktion zwischen der Lizenzdatenbasis 4 und dem  
10 Datenträger 3 aus. (Diese Interaktion ist in der Zeichnung durch den Pfeil 9 angedeutet.) Ziel dieser Interaktion 9 ist es, zu prüfen, ob die System-Harddisk 4 zu einem auf dem Datenträger 3 vorhandenen geheimen Schlüssel passt. Das Ergebnis dieser Identitätsprüfung ist eine  
15 Hardwarekenninformation, aus welcher hervorgeht, ob der Schlüssel und die Speicherhardware als zueinander passend erkannt wurden.

Ist dies der Fall, wird in einem darauffolgenden Schritt  
20 (Pfeil 13) eine entsprechende Hardwarekenninformation erzeugt und diese zusammen mit der Lizenzinformation des zumindest einen Softwaremoduls vom Vermittlungsrechner 1 über eine Kommunikationsverbindung 6 an den von der Vermittlungsstelle 1 örtlich entfernt liegenden Lizenzmanager 2 übermittelt.  
25 Im Lizenzmanager 2 wird in einer Lizenzreferenzdatenbasis nachgefragt, ob der identifizierte Betreiber berechtigt ist, das gewünschte ggf. bereits konfigurierte Softwaremodul in seiner Anlage zu nutzen. Ist der Benutzer aufgrund einer bestehenden Lizenzvereinbarung berechtigt, entscheidet der  
30 Lizenzmanager 2 über die Autorisation des zumindest einen zu konfigurierenden Softwaremoduls in der Vermittlungsstelle 1, indem er eine Lizenzbestätigungsinformation (in der Zeichnung "License Confirmation") erzeugt und diese an die Vermittlungseinrichtung 1 rückübermittelt. (Die  
35 Rückübermittlung ist in der Zeichnung durch den Pfeil 8 dargestellt.) Die Anwendungssoftware der

Vermittlungseinrichtung 1 ist dadurch hinsichtlich ihres Leistungsumfangs, dem Lizenzrahmen entsprechend, angepasst.

- Hat hingegen der Benutzer nicht die Lizenz für die gewünschte  
5 ggf. bereits neu konfigurierte Ausbauversion der  
Vermittlungseinrichtung 1, so erzeugt der Lizenzmanager eine  
von der oben genannten abweichende zweite  
Lizenzbestätigungsinformation (in der Zeichnung als "30 days  
trial confirmation" bezeichnet). Auch im vorliegenden Fall  
10 wird diese zweite Lizenzbestätigungsinformation an die  
Vermittlungseinrichtung 1 rückübermittelt. (Die  
Rückübermittlung ist in der Zeichnung durch den Pfeil 7  
dargestellt.) Wie der Pfeil 11 ("Trial confirmation")  
andeutet, führt diese Informationsübermittlung in der  
15 Vermittlungseinrichtung 1 dazu, dass die gewünschte  
Ausbaukapazität nicht dauerhaft sondern nur probeweise,  
beispielsweise für einen bestimmten Zeitraum, im vorliegenden  
Beispiel für 30 Tage, freigeschaltet wird.
- 20 Ein Probetrieb wird auch in dem Fall freigegeben, wenn der  
Schlüssel und der Speicher als nicht zu einander passend  
erkannt werden. Dies ist in der Zeichnung durch den Pfeil 12  
angedeutet.
- 25 Der Probetrieb kann am Display eines Teilnehmerendgerätes  
dargestellt werden. In der Zeichnung ist dies beispielhaft  
durch das Feld 14 schematisch dargestellt. Es zeigt: die  
aktuelle Uhrzeit "13:45", das aktuelle Datum "21.09.01", den  
Typ der Anlage "HiPath4000", die eigene Rufnummer "32409"  
30 sowie die Kennzeichnung "DEMO". Aus der Kennzeichnung "DEMO"  
geht hervor, dass dieses Leistungsmerkmal nicht dauerhaft,  
sondern nur für Testzwecke freigeschaltet ist.

## Patentansprüche

1. Verfahren zur Lizenzierung und/oder  
Zugangsautorisierung für Softwaremodule in einer  
5 rechnergesteuerten Vermittlungseinrichtung, dadurch  
gekennzeichnet,  
dass eine Lizenzdatenbasis verwendet wird, in  
welcher die Softwaremodule und jeweils diesen  
zugeordnete Lizenzinformationen gespeichert sind,  
10 dass eine Konfiguration zumindest eines dieser  
Softwaremodule eine Interaktion zwischen der  
Lizenzdatenbasis und einem computerlesbaren  
Datenträger auslöst, wobei eine  
Hardwarekenninformation erzeugt wird,  
15 dass die Hardwarekenninformation und die  
Lizenzinformation des zumindest einen Softwaremoduls  
vom Vermittlungsrechner über eine  
Kommunikationsverbindung an einen von der  
Vermittlungsstelle örtlich entfernt liegenden  
20 Lizenzmanager übermittelt wird, und  
dass der Lizenzmanager eine  
Lizenzbestätigungsinformation erzeugt und diese an  
den Vermittlungsrechner rückübermittelt, wobei die  
Lizenzbestätigungsinformation im Vermittlungsrechner  
25 über die Autorisation des zumindest einen  
Softwaremoduls entscheidet.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,  
dass bei der Interaktion zwischen der  
30 Lizenzdatenbasis und dem computerlesbaren Datenträger  
ein kryptographischer Algorithmus verwendet wird.

12

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass bei der Interaktion zwischen der Lizenzdatenbasis und dem computerlesbaren Datenträger ein asymmetrisches Verschlüsselungsverfahren verwendet wird.
4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass als computerlesbarer Datenträger ein portabler Datenträger verwendet wird.
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass als portabler Datenträger eine Smart-Card, eine Chip-Card oder eine SD/Multi-Media-Card verwendet wird.
6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Hardwarekenninformation und die Lizenzinformationen vom Vermittlungsrechner an den Lizenzmanager verschlüsselt übermittelt werden.
7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Lizenzmanager als Server realisiert ist und über ein Kommunikationsnetz mit der Vermittlungseinrichtung vernetzt ist.
8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Lizenzmanager beim Erzeugen der Lizenzbestätigungsinformation eine Lizenzreferenzdatenbasis verwendet, in welcher Referenzinformationen, die jeweils Betreibern von Vermittlungseinrichtungen zugeordnete Referenzinformationen enthalten, gespeichert sind.

13

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass jede Referenzinformation die von einem Betreiber käuflich erworbenen Lizenzen von Softwaremodulen beinhaltet.

5

10. Verfahren nach Anspruch 7 und 8, dadurch gekennzeichnet, dass für den Fall, dass die Lizenzinformation eines zu konfigurierenden Softwaremoduls in den vom Betreiber erworbenen Lizenzen enthalten ist, ein Lizenzbestätigungsinformation erzeugt wird, welche in der Vermittlungseinrichtung den Dauerbetrieb des zumindest einen Softwaremoduls autorisiert.

10

11. Verfahren nach Anspruch 7 und 8, dadurch gekennzeichnet, dass für den Fall, dass die Lizenzinformation eines zu konfigurierenden Softwaremoduls nicht in den vom Betreiber erworbenen Lizenzen enthalten ist, ein Lizenzbestätigungsinformation erzeugt wird, welche in der Vermittlungseinrichtung während einer vorgegebene Zeitdauer einen Testbetrieb des zumindest einen Softwaremoduls autorisiert.


15

20

25

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Kommunikationsverbindung zwischen der Vermittlungseinrichtung und dem Lizenzmanager über ein leitungsvermittelndes und/oder paketvermittelndes Kommunikationsnetz geführt wird.

30

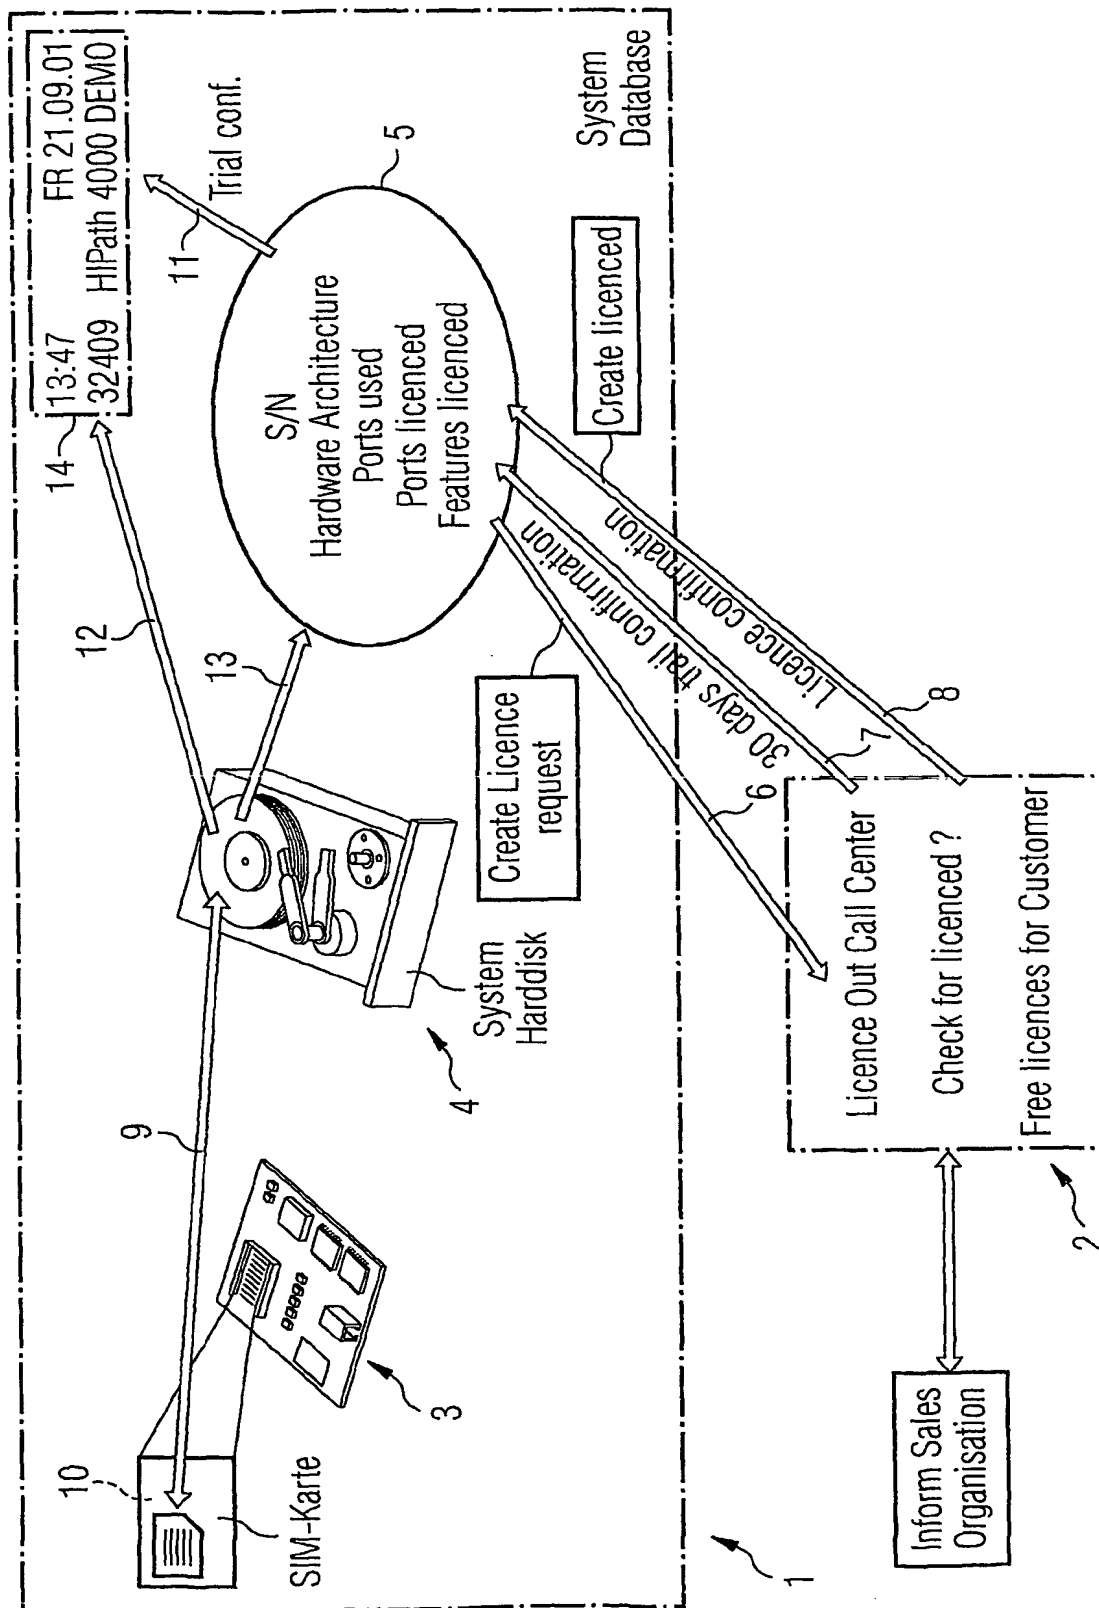

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No  
PCT/EP2004/009154

**A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER**  
IPC 7 H04L12/24 H04L29/06

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

**B. FIELDS SEARCHED**

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)  
IPC 7 H04L G06F H04M

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the International search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data

**C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT**

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	DE 101 34 356 A (KLEIN, PETER) 23 January 2003 (2003-01-23) paragraph '0006! - paragraph '0023!; figure 1 claim 12	1-7, 12
Y		8-11
Y	EP 1 251 656 A (CIT ALCATEL) 23 October 2002 (2002-10-23) paragraph '0007! - paragraph '0039!	8-11
A	US 2003/018899 A1 (ZIMMERMANN RAINER ET AL) 23 January 2003 (2003-01-23) paragraph '0002! - paragraph '0046!; claim 16; figure 1	1-12
	----- -/-	

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

\* Special categories of cited documents:

- \*A\* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- \*E\* earlier document but published on or after the international filing date
- \*L\* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- \*O\* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- \*P\* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- \*T\* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- \*X\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- \*Y\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
- \*Z\* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

22 December 2004

Date of mailing of the international search report

29/12/2004

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3018

Authorized officer

Günther, S

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP2004/009154

## C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	DE 101 55 755 A1 (SIEMENS AG) 22 May 2003 (2003-05-22) the whole document -----	1-12
A	EP 1 076 279 A (HEWLETT PACKARD CO) 14 February 2001 (2001-02-14) paragraph '0001! - paragraph '0017! paragraph '0161! - paragraph '0172! -----	1-12
A	DE 198 45 610 A (ABB RESEARCH LTD) 6 April 2000 (2000-04-06) the whole document -----	1-12
A	US 2002/029347 A1 (EDELMAN MARTIN S) 7 March 2002 (2002-03-07) paragraph '0056! - paragraph '0118!; figures 1,7 -----	1-12



# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP2004/009154

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
DE 10134356	A	23-01-2003	DE 10134356 A1	23-01-2003
EP 1251656	A	23-10-2002	EP 1251656 A1	23-10-2002
US 2003018899	A1	23-01-2003	EP 1300792 A2	09-04-2003
DE 10155755	A1	22-05-2003	US 2003125975 A1	03-07-2003
EP 1076279	A	14-02-2001	EP 1076279 A1	14-02-2001
			DE 60002893 D1	26-06-2003
			DE 60002893 T2	13-05-2004
			EP 1203278 A1	08-05-2002
			EP 1204910 A1	15-05-2002
			WO 0113198 A1	22-02-2001
			WO 0113199 A1	22-02-2001
			JP 2003507784 T	25-02-2003
			JP 2003507785 T	25-02-2003
DE 19845610	A	06-04-2000	DE 19845610 A1	06-04-2000
US 2002029347	A1	07-03-2002	AU 8689801 A	13-03-2002
			CA 2421494 A1	07-03-2002
			JP 2004507847 T	11-03-2004
			WO 0219611 A1	07-03-2002

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Akterzeichen

PCT/EP2004/009154

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES  
IPK 7 H04L12/24 H04L29/06

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

## B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 H04L G06F H04M

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data

## C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	DE 101 34 356 A (KLEIN, PETER) 23. Januar 2003 (2003-01-23) Absatz '0006! - Absatz '0023!; Abbildung 1 Anspruch 12	1-7, 12
Y	-----	8-11
Y	EP 1 251 656 A (CIT ALCATEL) 23. Oktober 2002 (2002-10-23) Absatz '0007! - Absatz '0039!	8-11
A	US 2003/018899 A1 (ZIMMERMANN RAINER ET AL) 23. Januar 2003 (2003-01-23) Absatz '0002! - Absatz '0046!; Anspruch 16; Abbildung 1	1-12
A	DE 101 55 755 A1 (SIEMENS AG) 22. Mai 2003 (2003-05-22) das ganze Dokument	1-12
	----- -/-	

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

\* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

\*A\* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

\*E\* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

\*L\* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

\*O\* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

\*P\* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

\*T\* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

\*X\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

\*Y\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

\*Z\* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

22. Dezember 2004

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

29/12/2004

Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde  
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Günther, S

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen  
PCT/EP2004/009154

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	EP 1 076 279 A (HEWLETT PACKARD CO) 14. Februar 2001 (2001-02-14) Absatz '0001! - Absatz '0017! Absatz '0161! - Absatz '0172! -----	1-12
A	DE 198 45 610 A (ABB RESEARCH LTD) 6. April 2000 (2000-04-06) das ganze Dokument -----	1-12
A	US 2002/029347 A1 (EDELMAN MARTIN S) 7. März 2002 (2002-03-07) Absatz '0056! - Absatz '0118!; Abbildungen 1,7 -----	1-12

# INTERNATIONALE RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/009154

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
DE 10134356	A	23-01-2003	DE 10134356 A1	23-01-2003
EP 1251656	A	23-10-2002	EP 1251656 A1	23-10-2002
US 2003018899	A1	23-01-2003	EP 1300792 A2	09-04-2003
DE 10155755	A1	22-05-2003	US 2003125975 A1	03-07-2003
EP 1076279	A	14-02-2001	EP 1076279 A1	14-02-2001
			DE 60002893 D1	26-06-2003
			DE 60002893 T2	13-05-2004
			EP 1203278 A1	08-05-2002
			EP 1204910 A1	15-05-2002
			WO 0113198 A1	22-02-2001
			WO 0113199 A1	22-02-2001
			JP 2003507784 T	25-02-2003
			JP 2003507785 T	25-02-2003
DE 19845610	A	06-04-2000	DE 19845610 A1	06-04-2000
US 2002029347	A1	07-03-2002	AU 8689801 A	13-03-2002
			CA 2421494 A1	07-03-2002
			JP 2004507847 T	11-03-2004
			WO 0219611 A1	07-03-2002